


◇包装仕様、リード加工品

■ 包装使用

リードテーピング

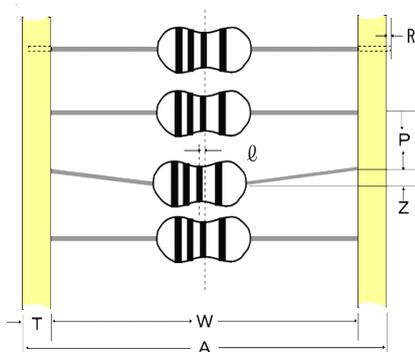


形名	タイプ	寸法(mm)			ボックス (pcs)
		A±1.0	W±1.0	P±0.3	
RD, RN, RMG 16 RD, RN 20 RD, RN, RMG 25 RD, RN 50S RLF1/2B, RLF1/2S RLF1S RLF1B*, RLF2S*	T-26	38.5	26.0	5.0	2,000
	T-52	64.5	52.0	5.0	1,000 2,000
RD, RN, RMG 50	T-52	38.5	52.0	5.0	1,000
RLF2B, RLF3S	T-52	75.5	63.0	10.0	1,000
RLF3B, RLF5S	T-52	75.5	63.0	10.0	450

※RLF1B, 2SはT52のみ対応


■ リード加工品

Uフォーミング



形名	寸法(m/m)			
	L1	L'	K	C
RD, RN25U	7.0±1.5	MAX.3.0	1.0±0.5	MAX.2.5
RD, RN50SU	7.0±1.5	MAX.3.0	1.0±0.5	MAX.2.5

Mフォーミング

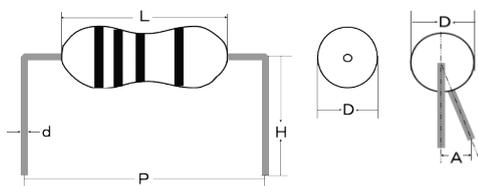

形名	寸法(m/m)			備考
	P	H	A	
RD, RN16M	5.0±0.5	8.0±1.0	MAX. 1.7	M5×8((P×H))
RD, RN25M	10.0±1.0	10.0±1.0	MAX. 2.0	
RD, RN50M	15.0±1.0	25.0±1.0	MAX. 2.0	
RD, RN20M	5.0±0.5	8.0±1.0	MAX. 1.7	
RD, RN50SM	10.0±1.0	10.0±1.0	MAX. 2.0	

◎ RLF(酸化金属皮膜抵抗器)の自立形フォーミングについては仕様書をご請求ください。